


Монтаж

Газовая горелка
ГВД 379 10 89 00 ПС

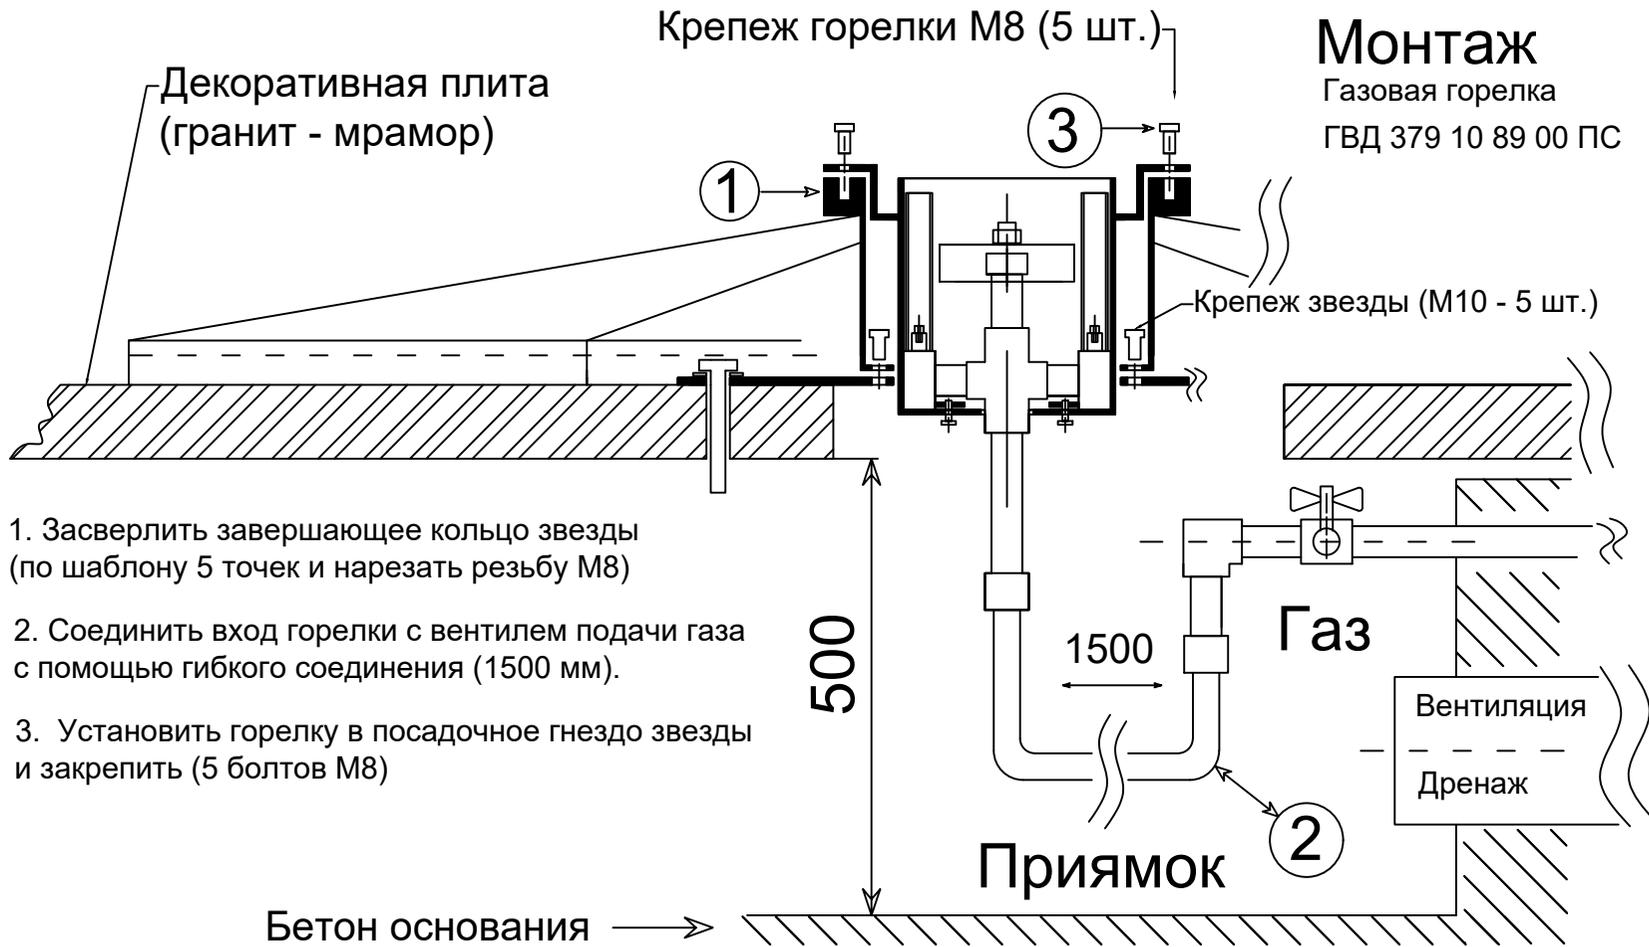

1. Засверлить завершающее кольцо звезды (по шаблону 5 точек и нарезать резьбу М8)
2. Соединить вход горелки с вентилем подачи газа с помощью гибкого соединения (1500 мм).
3. Установить горелку в посадочное гнездо звезды и закрепить (5 болтов М8)

500

1500

Приямок

Бетон основания

Составлено

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП					
Нач. отд.					
Исполн.	Пазынюк				
Н. контр.					

ГВД 379 10 89 00 ПС

Монтаж

Вариант №2

Стадия Лист Листов

Формат